


商品開発
センターの
ご案内

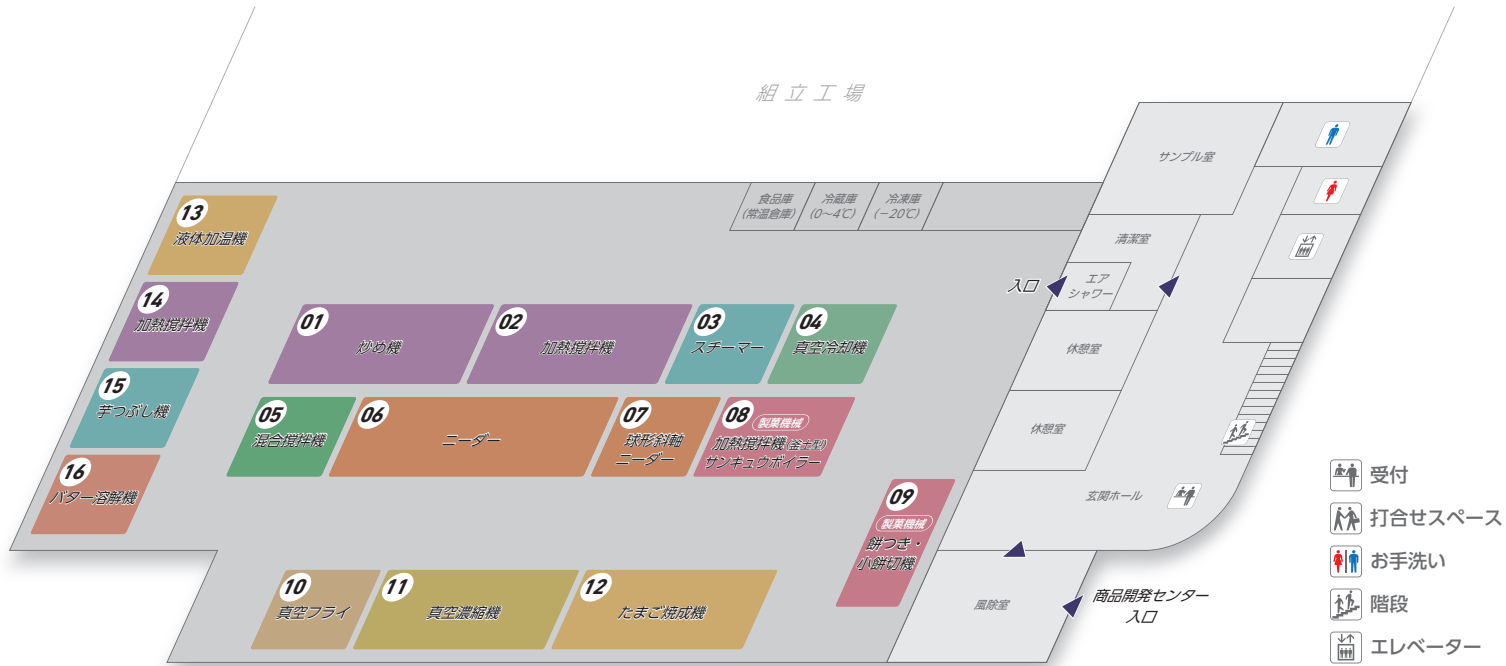

常設機種リスト

名称 / 型式		仕 様		
		ロギング機能	詳細仕様	
08 09 製菓機械	つぶぞろいミニ RCS-1		標準付属口金：φ20、φ24mm テスト用口金：φ8～40mm	
	つぶぞろい RC-1		標準付属口金：φ20、φ25、φ30mm テスト用口金：φ6～40mm	
	ミニ飛鳥 ANT-B			
	ハイパワー飛鳥 ANT-L			
	石臼モダンミキサー STMM-T		オプション：転倒装置付き	
	小型蒸練機 BK-S			
	サンキュウボイラー 2 型 SB-2			
ホットボックス HB-05				
01 02 14 加熱攪拌機	蒸気釜	NAR-1-SRBH150	● 温度(容器底)・重量・供給蒸気圧	攪拌羽根：2 枚羽根／フックスクレーパー羽根／スポーク羽根／スプレッド羽根 特殊仕様：供給蒸気圧自動調整仕様(圧力センサー＋比例制御弁)
		Ar-2-SRB300YN	● 攪拌回転数・攪拌電流・温度(容器底)・重量	攪拌羽根：2 枚羽根／フックスクレーパー羽根
		SRB-150		
	ガス炒め機	AQ-1-F160	● 攪拌周波数・攪拌電流・温度(鍋裏)	容 器：テフロンコーティング鍋／鉄鍋 攪拌羽根：チャーハン羽根／スポーク羽根／スクランブル羽根／串羽根
		AQ-2-F260Y	● 攪拌周波数・攪拌電流・温度(鍋裏)	容 器：テフロンコーティング鍋 攪拌羽根：チャーハン羽根／スポーク羽根／スクランブル羽根
		[2021年5月新規追加] BR-1200F	● 攪拌速度・釜回転速度・温度(釜裏)・プロア出力・攪拌電流	容 器：鉄鍋 攪拌羽根：あおり羽根
	ガス釜	NAR-1-KHG30		容 器：3 層クラッド鍋 満水 150L 攪拌羽根：2 枚羽根(側面スクレーパー)
		NAR-1-KT20		容 器：関東サワリ 満水 54L 攪拌羽根：テフロン 2 枚羽根
	06 07 ニ ー ダ ー	60NQVP	● 温度(攪拌軸部・容器底)・攪拌速度・重量	加圧仕様：耐圧 0.2MPa 真空仕様：水封式真空ポンプ SW-50
300XNQV		● 温度(攪拌軸部)・重量	真空仕様：水封式真空ポンプ SW-50＋簡易コンデンサー付 特殊仕様：供給蒸気圧自動調整仕様(圧力センサー＋比例制御弁)	
600XHNS		● 温度(攪拌軸部)・重量		
QSN-250		● 攪拌回転数・乳化工回転数・容器内温度・重量	補助攪拌機：シルバーソン製パッチミキサー(標準丸穴型ヘッド)付	

名称 / 型式		仕 様	
		ロギング機能	詳細仕様
12 13 たまご焼成機	小型自動重ねたまご焼成機 EPS-12531		2020年7月 新規追加
	小型自動ロール式たまご焼成機 ERS-G484		焼成ケース：テフロンケース／アルミ無垢ケース
	小型自動ロール式たまご焼成機 ERS-EH498		焼成ケース：テフロンケース 熱源：電熱ヒーター
	小型店頭たまご焼成機 EOH-0358A		仕様：かざね式(3 組セット可)／ロール巻き式兼用機 かざね式ケース：No.27A、No.58
	液体加温機 EHS-12S		
その他の機種	04 真空冷却機 FCG-100	● 品温・真空度(現在、目標)	テスト室仕様：真空発生装置 FCG ⇄ FCD-C の切替利用可能 オートナビ仕様
	04 [2021年6月新規追加] パン向け真空冷却試験機	● 品温・真空度(現在、目標)	チラーユニット一体型
	03 トラックインスチーマー TSAK-1600		ラック台車／防滴台車
	パンミキサー CH-3		
	サラダミキサー XAr-1-150	● 攪拌電流・攪拌回転数	二枚羽根／フックスクレーパー羽根／スプレッド羽根／Wスプレッド羽根／スポーク羽根
	11 真空濃縮機 450VC		
	11 真空濃縮機 100VC	● 温度(容器底)・真空度・重量	ペーパー回収装置付、泡検知センサー付
	10 真空フライヤー VF-1	● フライ温度・油温度・真空度	
	15 芋つぶし機 PAM-20		昇目板 □ 10/□ 15/□ 20
	15 小型芋つぶし機 PAM-S		昇目板 □ 15/□ 20
	16 パター溶解機 BamB-50		
	マグネット式搅拌タンク 150EGA		ジャブスコ製インペラポンプ付
	05 混合攪拌機 30NDMV-Qr(rr)	● 攪拌回転数、攪拌電流値、容器内真空圧、容器内温度、ジャケット内温度、加熱配管内温度(IN,OUT2点)	攪拌羽根：スクリーピーター、フック 攪拌軸部交換で rr、Qr 仕様どちらも可能 容器形状：ジャケット付容器 真空方式：SW-25、簡易コンデンサー、ペーパー回収ユニット 外装仕様：オール SUS 仕様

計測機器リスト

名 称	メーカー型式	台数	備 考
デジタル温度計	イチネン TASCO TNA-110	3	内部温度センサー (−100～500℃) 高温用表面温度センサー (−100～500℃) 0.1℃ (−99.9～199.9℃内) 1℃ (200℃～)
ポケット糖度計	アタゴ PAL-J	1	Brix：0.0～93.0%
手持屈折計	アタゴ N-1、N-2、N-3、N-4E	各1	N-1：Brix 0-32% N-2：Brix 28-62% N-3：Brix 58-90% N-4E：Brix 45-82%
pH 計	testo 206-2	1	圓形～半圓形用 pH 計 0～60℃ 0～14pH
赤外線水分計	ケット科学研究所 FD-660	1	乾燥減量法 試料質量：1～80g
タッチ型ペーパーレスレコーダー	キーエンス TR-W550	1	計測ユニット 1 台(最大 8ch) センサー：測温抵抗体(内部温度センサー) 8 本
台秤		3	ひょう量：100kg 目量：20g
台秤	A&D HW-60KVWP	2	ひょう量：60kg 目量：5g
卓上秤	A&D GX-6100	2	ひょう量：6100g 最小表示：0.01g
卓上秤	A&D SH-5000	4	ひょう量：5000g 最小表示：2g

設備リスト

名 称	メーカー型式	台数	備 考
プレハブ冷蔵庫	福島工業	1	基本温度設定：5℃
プレハブ冷凍庫	福島工業	1	基本温度設定：-25℃
ブラストフリーザー	福島工業 QXF-006SF	1	
卓上密封包装機	旭化成 SQ-303W	1	脱気・溶着タイプ シール寸法：275mm シール幅：75mm
真空包装機	石島商事 SK-350	1	シールバー長さ：350mm シール幅：8mm チャンバー室内：W370×L450×H70+45mm

※包装袋として以下の 2 種類をご用意しております。
〔ボイル耐性 100℃ 30 分、耐寒性冷凍 -40℃ 仕様〕
〔〔補助工業〕ナイロンポリ 新 L タイプ No.7〕 サイズ：150 × 250mm
〔〔補助工業〕ナイロンポリ 新 L タイプ No.18B〕 サイズ：260 × 350mm

ドゥコンディショナー	ワールド精機 DCN-2-16	1	天板枚数：2室16枚差 計32枚差 温度範囲：-15～45℃ 棚ピッチ：75mm
電熱式デッキオープン	ワールド精機	1	6取天板2枚差×3段 ※各段仕様が異なります。 ①蓄熱版伊床 ②引出式鉄板伊床 ③鉄板伊床
クーリングタワー	日立 GLS MT-30L1	1	30 冷却トン
ウォーターチリングユニット	ダイキン工業 UWAXP500B	1	500L クッションタンク付 基本温度設定：7℃ (室内供給温度：約10℃ ※天候により変動)
モーターコンプレッサー	北越工業 SMS8ED-6A	1	500L クッションタンク付
貫流ボイラガス焚	日本サーモエナー EQR-500LM	2	換算蒸発量：500kg/h

※2021年6月時点の機器・仕様リスト