



品川菓機シリーズ

いーろぐへー
おーろぐへー
菓子だー



SHINAGAWA

餅つき機&小餅切機

●風味ある理想的な餅をつきあげます。

杵つき式

クランク式自動餅つき機

6 ハイパワー飛鳥〈ANT-L〉

- ・もち米 5合～5升が同じ臼、同じ杵でOK。
- ・安全ガード付で安全性を重視。



クランク式小型自動餅つき機

7 ミニ飛鳥 搗き太郎〈ANT-B〉

- ・設置スペースはハイパワー飛鳥の約2/3。
- ・もち米 5合～3升に対応。
- ・安全ガード付で安全性を重視。



ミキサー式

8 石臼モダンミキサー「みかげ」

- ・天然のみかげ石を採用した本格派。



▲〈STMM〉



▲〈STMM-T〉
転倒装置付仕様

小餅切機

●餅の分割作業を素早く定量に。

小餅切機

9 つぶぞろい〈RC-1〉

- ・大型スクリューの採用により、餅生地へのダメージが少なくなりました。
- ・スクリュー速度調整ハンドルで、作業に合ったスピードを選べます。
- ・専用台採用により、スムーズに移動できます。
- ・使用しない場合は、専用台を折りたたみますとターンテーブル・口金共収納できスペースが少なくてすみます。



卓上小餅切機

10 つぶぞろいミニ〈RCS-1〉

- ・餅の残量が大幅に減少しました。
(当社従来機の1/3、180g以下) PAT. P
- ・電源が100Vですので、催事などの実演ができ、販売促進に大きく貢献します。
- ・非常にコンパクトで設置スペースをとりません。



【定量分割の困難な生地には、

つぶぞろいサーボ仕様を!

- ・たとえば、5～10gの少量分割に・・・
- ・たとえば、求肥のようなやわらかな生地の分割に・・・

サンキュウボイラー& 関連機器

● 立ち消え安全装置付／空焚き安全装置付



・このマークは日本ガス機器検査協会検査認証品です。

サンキュウボイラー

1 サンキュウボイラー 1型 〈SB-1〉

- ・オールステンレスのシンプルデザイン。
- ・省エネ+省スペースで経済的。

蒸し専用簡易ボイラー



立ち消え安全装置付
空焚き安全装置付

2 サンキュウボイラー 2型 〈SB-2〉

- ・蒸気の2方向吹き出し。
- ・蒸し物で一台2役、効率大幅アップ。

蒸気出口切替ボイラー



立ち消え安全装置付
空焚き安全装置付

関連機器

サンキュウボイラーと組み合わせができる 2 機種と洗米器

3 セロベーター®

- ・3升入り8枚程度のセイロの交換作業が1人で楽に、早く安全にできます。

(写真はR2～R3型)



4 ホットボックス



5 洗米器

- ・ジェット気泡水流が発生させる超音波の働きで、米粒の糊粉層を除去します。



加熱攪拌機&ニーダー

- “混ぜる”にこだわる品川工業所の加熱攪拌器&ニーダーシリーズ

加熱攪拌機

- 攪拌機×熱源×釜の組合せから製品に適した1台を




11 かまど型 (KT Series)


〈攪拌機AQ型〉



攪拌機AQ型



攪拌機サンr型



攪拌軌跡

鍋の外側へ材料を動かそうとする軌跡は、じっくり練り上げたい商品に向いています。

鍋面中心を常に通る軌跡は攪拌効率が良く焦げ付きしやすい商品の焦げ付きを抑制しながら混ぜ合わせます。

12 かまど型 (KT Series)

〈攪拌機サンr型〉



13 ガス回転釜 (KHG Series)

〈攪拌機サンr型〉



〈NAr-1-KHG30〉▶

14 蒸気二重釜 (KSII Series)

〈攪拌機サンr型〉



〈NAr-1-KSII20〉▶

ニーダー

- 大量生産向け加熱調理機

15 球型ニーダー 〈500NQ型〉



16 真空加熱球型ニーダー 〈500NQV型〉



各種機器仕様

●サンキュウボイラー&関連機器

1

サンキュウボイラー 1 型

型式	寸法 (mm)				貯水量 (L)	蒸気発生量 (kg/h)	ガス消費量 (kcal/h)		ガス接続	給水口径	排水口径	重量 (kg)	能力
	W	L	H	天板			LPG	都市ガス13A					
SB-1	660	685	805	□605 (有効値)	30	20	15,000		15A	φ16 (ホースニップル)	φ42.7 (32A)	66	セイロ 5 段程を 蒸しあげます ※1

※1 能力は糯米を蒸す際の参考能力です。セイロの大きさ、内容物によって変動します。
※ 天板の奥方に φ13 ドレン口有り。
※ 設置時は 側面 200mm、奥方 150mm の隙隙を取ってください。

2

サンキュウボイラー 2 型

型式	寸法 (mm)				貯水量 (L)	蒸気発生量 (kg/h)	ガス消費量 (kcal/h)		ガス接続	給水口径	排水口径	重量 (kg)	能力
	W	L	H	天板			LPG	都市ガス13A					
SB-2	660	685	805	□605 (有効値)	30	30	25,000		15A	φ16 (ホースニップル)	φ42.7 (32A)	68	セイロ 7 段程を 蒸しあげます ※1

※1 能力は糯米を蒸す際の参考能力です。セイロの大きさ、内容物によって変動します。
※ 天板の奥方に φ13 ドレン口有り。
※ 設置時は 側面 200mm、奥方 150mm の隙隙を取ってください。

3

ホットボックス

型式	寸法 (mm)			庫内有効寸法 (mm)		棚板段数	棚ピッチ (mm)	付属金網寸法 (mm)		重量 (kg)
	W	L	H	W	L			W	L	
HB-8	640	680	900	490	585	8	65	480	580	53

4

セロベーター

型式	寸法 (mm)			対応セイロ内寸 / 外寸 (mm)	対応セイロ	重量 (kg)
	W	L	H			
セー 1	624	620	190	287～333/341～401	9寸5分～1尺1寸用	18
セー 2	696	687	160	364～394/394～454	1尺2寸～1尺3寸用	22
セー 3	790	795	140	424～485/438～528	1尺4寸～1尺6寸用	26

5

洗米器

型式	寸法 (mm)			必要最低水压 (Mpa)	水量 (L/min)	給水接続 (mm)	重量 (kg)	能力
	W	L	H					
KO-ME70	420	420	630	0.16	13.3	φ16	4	約 5 升 / バッチ
KO-ME150	530	530	650	0.16	20.8	φ16	5	約 1 斗 / バッチ
KO-ME300	610	610	880	0.16	30	φ16	8	約 2 斗 / バッチ

●餅つき機・小餅切機

6

ハイパワー飛鳥

型式	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)	重量 (kg)	能力
	W	L	H				
ANT-L	780	1020	1700	3相 AC200V 50/60Hz	白回転用・・・0.75 杵駆動用・・・1.5 手返羽根用・・・0.4	740	0.5～5 升

7

ミニ飛鳥 鶏ぎ太郎

型式	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)	重量 (kg)	能力
	W	L	H				
ANT-B	690	930	1600	3相 AC200V 50/60Hz	白回転用・・・0.2 杵駆動用・・・0.75 手返羽根用・・・0.2	500	0.5～3 升

8

石臼モダンミキサー「みかげ」

型式	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)	撈拌回転数 (min ⁻¹) 50Hz/60Hz	重量 (kg)	能力	
	W	L	H					餅	団子
STMM	460	760	715	3相 AC200V 50/60Hz	1.5	611/625	135	1～4 升	4kg
STMM-T	930	800 [920]	985 [1050]				230	1～4 升	4kg

※ 寸法 [] 内の値は、転置時の最大値です。

9

つぶぞろい

型式	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)			重量 (kg)	能力
	W	L	H		押出スクリュウ用	カッター用	ファン用		
RC-1	805 [1150]	455 [690]	845 [1580]	3相 AC200V 50/60Hz	0.4	0.09	0.014/0.013	96	60g の小餅 60 個 / 分


※ 寸法 [] 内の値は、付属の架台やテーブル等を含めた最大値です。

10

つぶぞろいミニ

型式	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)		重量 (kg)	能力
	W	L	H		スクリュウ・カッター用	ファン 50/60Hz		
RCS-1	615 [800]	390 [550]	540 [765]	単相 AC100V 50/60Hz	0.2	0.014/0.013	35.7	40g の小餅 40 個 / 分

※ 寸法 [] 内の値は、付属のテーブル等を含めた最大値です。

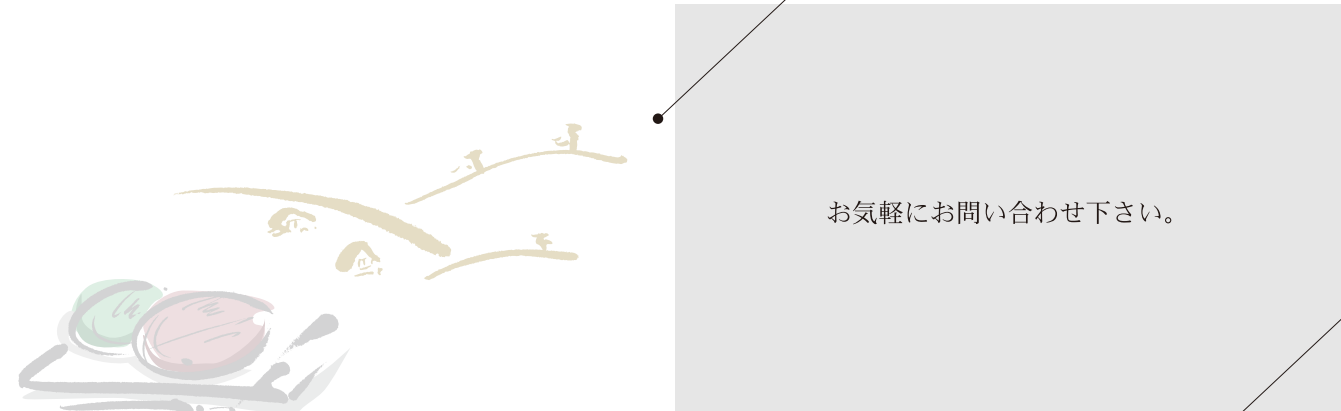

お気軽にお問い合わせ下さい。

●加熱撈拌機

11

かまど型 (R回転撈拌機付き)

型式	容量 (L)	稼働量 (L)	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)		撈拌回転数 (min ⁻¹)		都市ガス消費量 (kcal/h) 供給圧 2.0kpa 供給時	都市ガス消費量 (kcal/h) 供給圧 2.8kpa 供給時	重量 (kg)
			W	L	H		撈拌	公転	自転				
NAr-1-KT18	39	23	1265	650(960)	1375	3相 AC200V 50/60Hz	0.4	【50Hz】 4.2～17.0 【60Hz】 5.0～20.0	【50Hz】 14.9～59.9 【60Hz】 17.6～70.5	15,300	12,000	160	
NAr-1-KT20	55	33	1265	710(990)	1395					19,300	17,700	170	
NAr-1-KT22	72	43	1410	770(1020)	1370					19,300	17,700	180	
NAr-1-KT18T	39	23	1080	775(1085)	1395					15,300	12,000	170	
NAr-1-KT20T	55	33	1110	810(1090)	1370					19,300	17,700	180	
NAr-1-KT22T	72	43	1140	875(1125)	1385					19,300	17,700	190	

12
かまど型 (Q 回転撈拌機付き)

型式	容量 (L)	稼働量 (L)	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)		撈拌回転数 (min ⁻¹)		都市ガス消費量 (kcal/h) 供給圧 2.0kpa 供給時	都市ガス消費量 (kcal/h) 供給圧 2.8kpa 供給時	重量 (kg)
			W	L	H		撈拌	公転	自転				
AQ-1-KT18	39	23	1220	650(930)	1600	3相 AC200V 50/60Hz	0.2	1.8～14.5	4.2～34.0	15,300	12,000	160	
AQ-1-KT20	55	33	1220	710(960)	1620					19,300	17,700	170	
AQ-1-KT22	72	43	1365	770(990)	1585					19,300	17,700	180	
AQ-1-KT18T	39	23	1040	830(1110)	1615					15,300	12,000	170	
AQ-1-KT20T	55	33	1065	840(1090)	1590					19,300	17,700	180	
AQ-1-KT22T	72	43	1095	875(1095)	1605					19,300	17,700	190	

ガス回転釜

型式	容量 (L)	稼働量 (L)	寸法(mm)			電源	電動機容量(kW)		撈拌回転数(min ⁻¹)		都市ガス消費量(kcal/h) 供給圧 2.0kpa 供給時	都市ガス消費量(kcal/h) 供給圧 2.8kpa 供給時
			W	L	H		撈拌	公転	自転			
NAr-1-KHG10	60	36	1695	1045	1725	3相AC200V 50/60Hz	0.4	【50Hz】 4.25～17.0 【60Hz】 5.0～20.0	【50Hz】 14.9～59.5 【60Hz】 17.6～70.5	15,500	15,500	
NAr-1-KHG20	110	70	1545	1090	1725					31,000	28,500	
NAr-1-KHG30	150	95	1835	1145	1720					31,000	28,500	
NAr-1-KHG40	200	120	1770	1175	1730					40,000	40,000	

蒸気二重釜 KSIIシリーズ

型式	容量 (L)	稼働量 (L)	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)	撈拌回転数 (min ⁻¹)		蒸気最高使用圧力 (Mpa)	所要蒸気量 (kg/h)
			W	L	H		撈拌	公転	自転		
NAr-1-KSII 10P	60	36	1615	1085	1725	3相 AC200V 50/60Hz	0.4	【50Hz】 4.25～17.0 【60Hz】 5.0～20.0	【50Hz】 14.9～59.5 【60Hz】 17.6～70.5	0.3	40
NAr-1-KSII 15P	110	66	1730	1075	1955						50
NAr-1-KSII 20P	150	95	1825	1135	1725						55
NAr-1-KSII 30P	200	120	1975	1155	1725						70

●ニーダー

15

球型ニーダー (真空球型ニーダー NQ 型)

型式	容量 (L)	稼働量 (L)	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)		撈拌回転数 (min ⁻¹)	蒸気最高使用圧力 (Mpa)	所要蒸気量 (kg/H)
			W	L	H		撈拌	転倒			
300NQ	300	180	2145	955	1500	3相 AC200V 50/60Hz	1.5	0.4	5～20	0.3	120
500NQ	500	300	2335	1210	1525		2.2	0.4	5～21	0.3	180
600NQ	600	360	2385	1235	1525		2.2	0.4	5～21	0.3	190
800NQ	800	480	2650	1230	1600		3.7	0.75	5～21	0.3	235

16

球型ニーダー (真空球型ニーダー NQV 型)

型式	容量 (L)	稼働量 (L)	寸法 (mm)			電源	電動機容量 (kW)		撈拌回転数 (min ⁻¹)	蒸気最高使用圧力 (Mpa)	所要蒸気量 (kg/H)
			W	L	H		撈拌	転倒			
300NQV	300	180	2200	1400	1670	3相 AC200V 50/60Hz	1.5	手動	5～20	0.3	120
500NQV	500	300	2500	1500	1880		2.2	0.4	5～21	0.3	180
600NQV	600	360	2600	1600	1950		2.2	0.4	5～21	0.3	190
800NQV	800	480	2650	1650	2050		3.7	0.75	5～21	0.3	235



品川工業所
SHINAGAWA MACHINERY WORKS CO.,LTD.

本社・工場 〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾 508 ℓ.0744-32-4055
東京営業所 〒110-0013 東京都台東区入谷 2-34-3 ℓ.03-5603-2651
大阪営業所 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾 1-36-30 ℓ.06-6554-3911
福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出 6-12-55 ℓ.092-627-2828
名古屋出張所 〒454-0915 名古屋市中川区横井 2-24 101 号 ℓ.052-559-7402
札幌出張所 〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 ℓ.011-557-8883
藤井ビル菊水Ⅳ 7F 710 号

<http://www.qqqshinagawa.co.jp/>

取扱店