

AUTOMATIC EGG ROASTER

たまご焼成機

かさね式

ロール式

食品

製菓

医薬品・理化学

蒸す
STEAM

切る
CUT

炒める
FRY

焼く
BURN

潰す
CRUSH

練る
KNEAD

混ぜる
MIX

冷やす
COOL

濃縮
CONDENSE

揚げる
FRY

搗く
POUND

煮る
BOIL

温める
WARM

造粒
GRANULATION

ポンと置いて、ガスをつなげばすぐ使え
繁忙期にもこれ1台でOK!

小型店頭たまご焼成機

かさね式

EOH-0627A



・重ね式の仕組み




ロール式

ER-02475



・ロール巻取式の仕組み

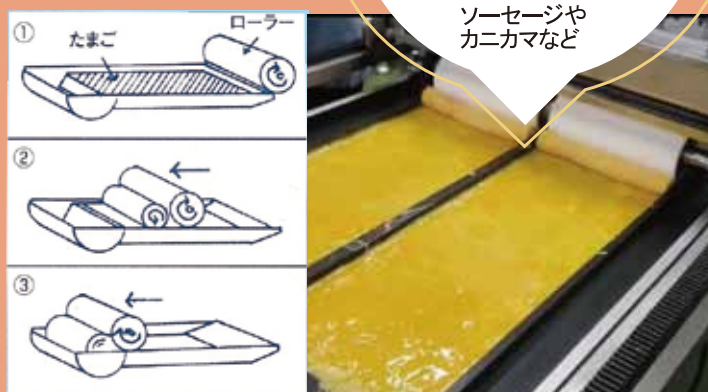

小型店頭たまご焼成機 EOH/ER の特長

■充填機



POINT
このネジ3本を
はずすだけで
簡単に分解して洗えます。

充填ユニットは
分解のステップ数を
最小限に抑えたことで
作業者の負担を軽減し
短時間で隔々まで
容易に洗浄が可能です

Step1
線ネジを3本はずす




Step2
取り外す
レバーをあげる



主要パーツの分解

パーツ種類

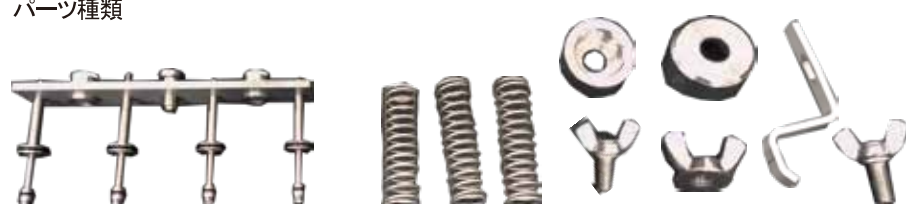

■EOH のケース種類

すし玉・だし巻き・オムレツ等大きさ形状など、ご要望に応じて選択も可能です。





すし玉・厚焼きたまごケース



オムレツケース



製品仕様

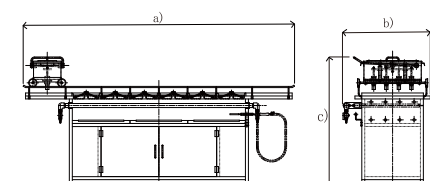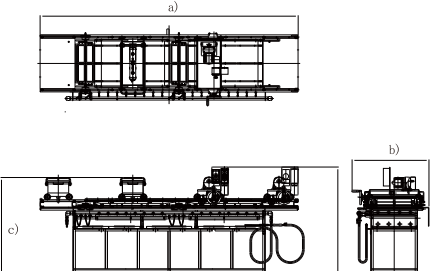型 式	EOH-0627A	ER-02475
製品寸法 (W×L×H) (mm)	(充填機含む) a)2,270×b)750×c)1,120	(充填機含む) a)2,860×b)852×c)1,127
ケース寸法	W80mm×L210mm×H45mm 2連式	W185mm×L700mm 2連式
電 源 / 電 力	無し	三相 AC200V 50Hz/60Hz 10A 0.1kw 4P AC200V 50Hz/60Hz (ロール巻き用モーター)
加熱方式	ガス加熱	ガス加熱
ガス消費量	19,500kcal/h (LPG/13A)	32,500kcal/h (LPG/13A)
充填量 (1回あたり)	25cc×2(1プッシュ合計 100cc)	27.5cc×2(1プッシュ合計 110cc)
能 力	約500g 50～80本/h ※表記の能力は、(作業者により異なる) 厚焼きたまごの場合	約300g 幅185mm 200本/h ※表記の能力は、(作業者により異なる)
		

※掲載している仕様は一例です。予告なく変更することがありますので、ご検討の際は仕様をお問い合わせください。



株式会社 **品川工業所**
<http://www.qqqshinagawa.co.jp>

本社・工場 〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾 508 TEL(0744)32-4055 (代) FAX(0744)33-3480
 東京営業所 〒110-0013 東京都台東区入谷 2-34-3 TEL(03)5603-2651 (代) FAX(03)5603-2654
 大阪営業所 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾 1-36-30 TEL(06)6554-3911 (代) FAX(06)6551-7272
 福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出 6-12-55 TEL(092)627-2828 (代) FAX(092)627-2828
 名古屋出張所 〒454-0915 名古屋市中川区横井 2-24 101 号 TEL(052)559-7402 (代) FAX(052)559-7406
 札幌出張所 〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 TEL(011)557-8883 (代) FAX(011)557-8887
 藤井ビル菊水IV 7F 710 号