

サラダミキサー

食品					製菓			医薬品・理化学					
蒸す STEAM	切る CUT	炒める FRY	焼く BURN	潰す CRUSH	練る KNEAD	混ぜる MIX	冷やす COOL	濃縮 CONDENSE	揚げる FRY	搗く POUND	煮る BOIL	温める WARM	造粒 GRANULATION

一台で各種様々なサラダ・和え物に対応

- ・根菜サラダ類：ポテトサラダ・かぼちゃサラダなど
- ・パスタサラダ類：スパゲティサラダ・マカロニサラダなど
- ・スプレッド類：たまごスプレッドなど

サラダミキサー XAr-1-150



サラダミキサー XAr-1-150 の特長

POINT1 選べる豊富な攪拌羽根

様々な攪拌羽根をご用意しています。
商品に適した攪拌羽根を選択することで、攪拌作業の短縮とダメージを制御します。

羽根別用途例

二枚羽根

*和え物など
汎用性が高く利用が可能



スプーク羽根

*パスタサラダや
春雨サラダなど
長い食材を切らずに
攪拌が可能



スプレッド羽根

*粘性のある
食材をペースト状
に仕上げて
攪拌することが可能



フック羽根

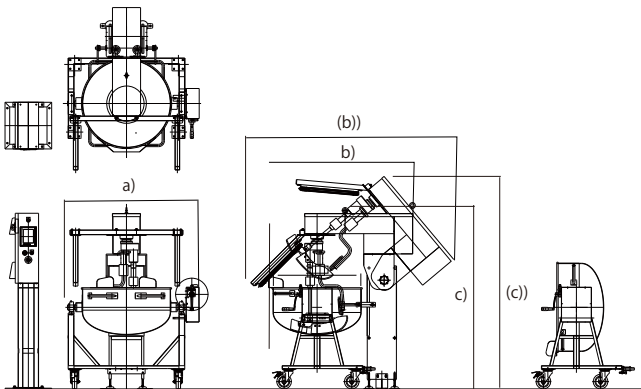
*粘性のある食材の
ゴロっとした食感を
残しながら攪拌が可能



POINT2 省スペース構造

攪拌頭部が後方へ昇降する省スペース設計により、
新規導入や既存機からの入れ替えもスムーズに行えます。
さらに、キャスター付きの脱着容器を採用したことで、
ストック容器を用意すれば入れ替え作業も容易。制御盤によるレシピ運転にも対応し、生産性の向上に貢献します。

製品仕様

型 式		XAr-1-150
製品寸法 (W×L×H)	(mm)	(本体のみ) a)1,210×b)1,400(1,750)×c)1,560(2,080) *0内は動作時の最大寸法
電 源		3相 AC200V 60Hz 0.8kW
満水容量		約150L
攪拌容量		約90L
攪拌用頭部昇降用モーター		0.4kW 4P AC200V
能 力		攪拌回転数 公転 :4.8 ~ 21.7rpm 自転 :16.6 ~ 74.6rpm
* 操作盤は別置き		インバーター変速 :20 ~ 90Hz
		

※掲載している仕様は一例です。予告なく変更することがありますので、ご検討の際は仕様をお問い合わせください。