



品川式混合攪拌機

NDM型

公転軸部分からのコンタミネーションを防ぐ為、
ケース皿全体を密閉構造

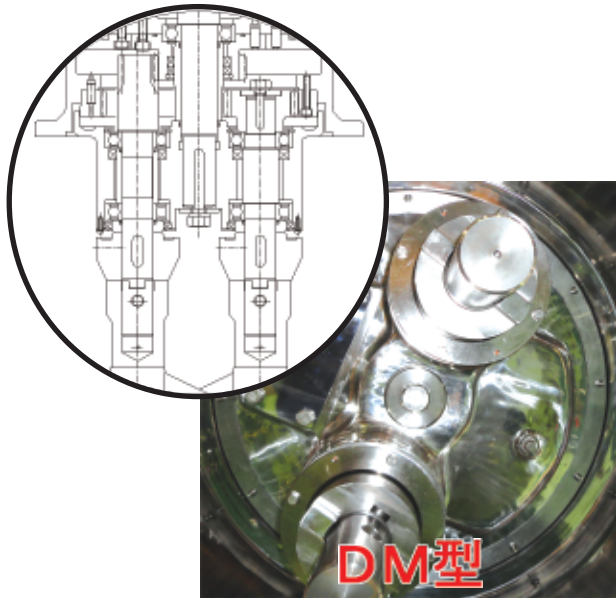

公転軸部分のスキマに粉体等が溜まり、
コンタミネーションの原因となる

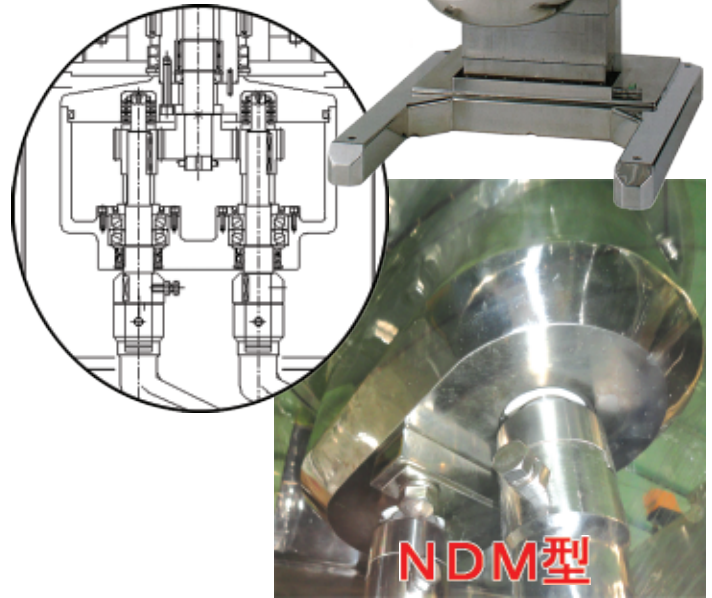

密閉構造になっている為、粉体等が溜まらず、
ケース皿部の水洗いも可能

攪拌具の種類

目的に応じた羽根を数種類の中から選択できます



フック



スクリュービーター



錨型フック



ビーター



ホイッパー



乳化ホイッパー

フック：高粘度物の捏和 粉末を微量の液体を混入する高粘度の練合 配合比率差の大きい粉末同士の混合

スクリュービーター：比重差の大きい粉末の配合 粘度の異なる物の配合

錨型フック：高粘度液体に気泡を混入させず配合する場合 ペースト状の物に気泡を入れることなく配合する場合

ビーター：バター・クリームなど粘度の低い物に他の物を混入する場合

ホイッパー：回転軌跡が細密なため、短時間で微細均一な泡を立てることができる

乳化ホイッパー：乳化の生成が必要な場合