半世紀に渡り“ミキシング”を追求し、
辿りついた理想のカタチ

# CH 型高速度ミキサー

CH Type High Speed Dough Mixer

株式会社 関西久保長
-kansai kubocho-

## 04 仕様

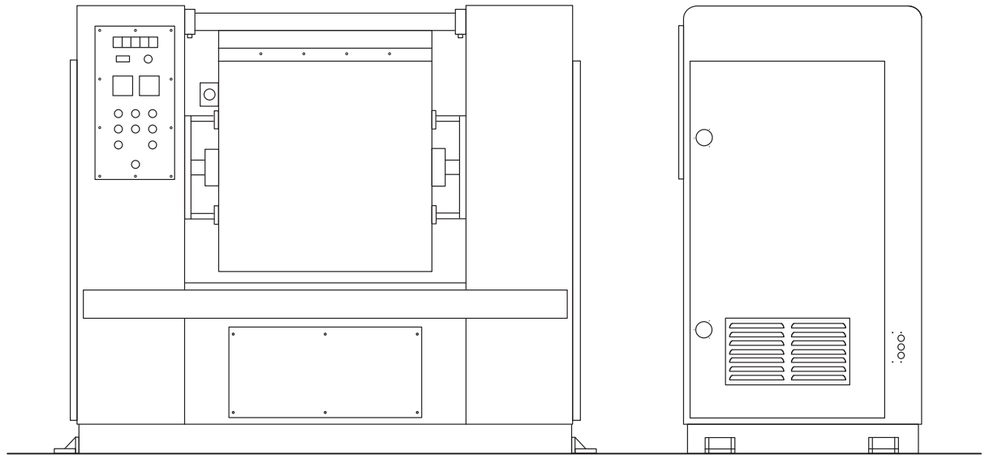

| 形式 | 能力（小麦粉kg） | 主モーター（kw） | 転倒用モーター（kw） | 回転数（rpm） | 巾（mm） | 奥行（mm） | 高さ（mm） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-2 | 50(2袋) | 11/5.5 | 1.5 | 85/42.5 | 1710 | 800 | 1653 |
| CH-3 | 75（3袋） | 11/5.5 | 1.5 | 85/42.5 | 1830 | 900 | 1653 |
| CH-5 | 125（5袋） | 18.5/9.3 | 1.5 | 80/40 | 2154 | 1132 | 1895 |
| CH-6 | 150（6袋） | 22/11 | 1.5 | 80/40 | 2238 | 1150 | 1980 |

※仕様は改良のため予告なく変更することが有ります。

**2袋用**
**3袋用**
**5袋用**
**6袋用**


株式会社 関西久保長
大阪府吹田市南吹田2−9−6
TEL：06−6381−7733
FAX：06−6381−7755
www.kubocho.co.jp

株式会社 品川工業所
http://www.qqqshinagawa.co.jp
本社・工場 〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾 508 TEL(0744)32-4055 (代) FAX(0744)33-3480
東京営業所 〒110-0013 東京都台東区入谷 2-34-3 TEL(03)5603-2651 (代) FAX(03)5603-2654
大阪営業所 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾 1-36-30 TEL(06)6554-3911 (代) FAX(06)6551-7272
福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出 6-12-55 TEL(092)627-2828 (代) FAX(092)627-2828
名古屋出張所 〒454-0915 名古屋市中川区横井 2-24 101 号 TEL(052)559-7402 (代) FAX(052)559-7406
札幌出張所 〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 藤井ビル菊水Ⅳ 7F 710 号 TEL(011)557-8883 (代) FAX(011)557-8887


L39.22.03.SHI-03

# 01 Z型アジテーターと高吸水率の秘密

Z型アジテーターは生地を叩きつける力が強く、なおかつ均一にミキシングします。
この特長によりCH型ミキサーは**「パンチングミキサー」**とも呼ばれています。
高いレベルの吸水率と水切れが良く、ベタつかない伸びのある生地を短時間で
造り上げることが出来ます。

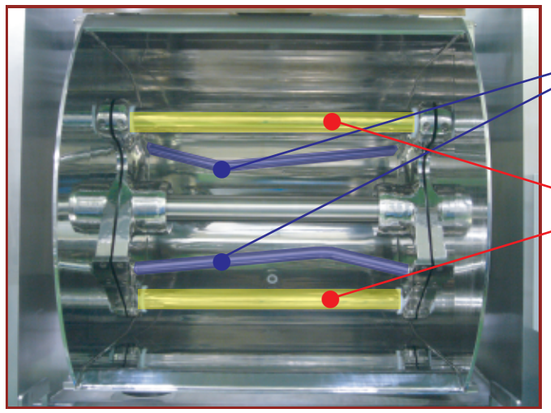

**への字型の固定ロッド**

への字型の固定ロッドは生地を
中心にまとめる働きをします。

**回転式フリーロッド**

回転式フリーロッドは少ない抵抗で
生地を引っ掛けて、引き伸ばしながら、
叩きつける働きをします。

**point**

この2種類のロッドを組み合わせることにより、少量の生地でも掛かりが良く、
粉、副資材の混ざりが均一な生地作りが可能となります。

## Z型アジテーターの働き

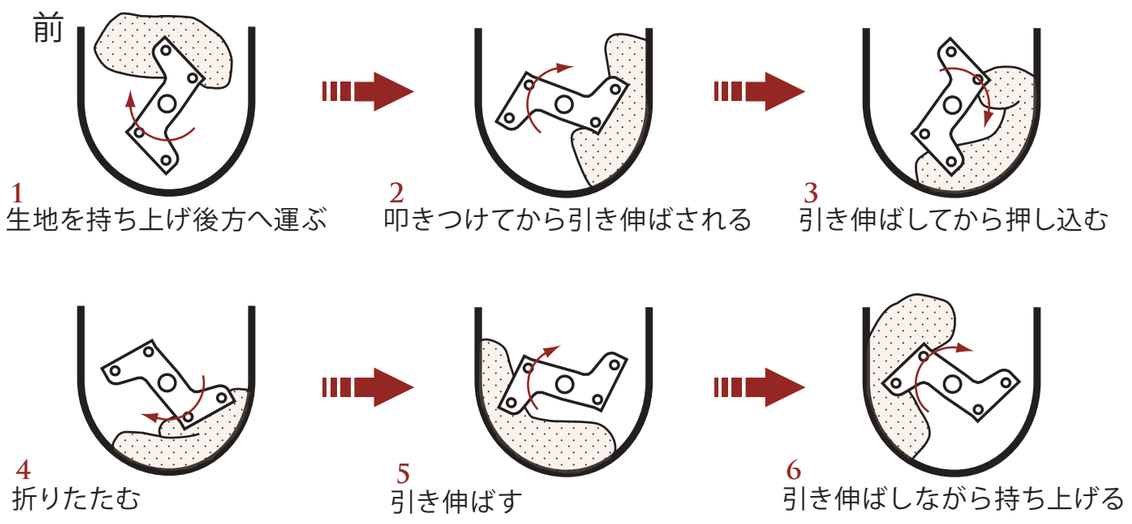


# 02 衛生面　安全面

ＡＩＢを考慮したフレーム設計は粉、水などの外部からの浸入を防ぎます。
掃除がしやすく、衛生面への配慮も欠かしません。
またミキシング時の強力なパンチングの衝撃を受けても、歪みのでない作りとなっています。
ボール復帰の時に閉じる寸前で一時停止しますので、指などを挟む危険がありません。
また各ドアを開くと、モーターが停止する様にスイッチを配備しています。
その他にも安全面を考慮した仕様を各種装備しております。

# 03 豊富なオプション、ニーズに合わせたカスタマイズ性

「環境」「製品」「温度」「衛生」「作業性」「安全性」
あらゆるご要望にお応えできるよう、各種オプションをご用意しております。



**油圧システム**

ボールの転倒は油圧式
です。



**自動排水装置**

**タイミングベルト**

静穏性、耐久性に優れて
おり、なおかつメンテナ
ンスフリーです。

**超硬式メカニカルシール**

水漏れ、生地漏れを防ぎ、
サニタリー性に優れています。

※その他にもお客様のご要望にお応えできるよう、多彩なオプションをご用意しております。